



折りたたみ形式のサッシ(低層住宅用)

主として3階建て以下の木造住宅及び工業化住宅(プレハブなど)のテラス大開口ドアとして使用されています。アルミニウム製でバリエーションとして片開き、両開きがあります。

折りたたみ形式サッシの概要


- 戸と戸又は戸と枠の拘束は2点以上とし、戸2枚毎にロック付き連動締りを装着、戸先部又は突き合せ部には鎌形式錠を装着。

CPラベル貼付例

- 内部側戸上部に貼付

ロック付き連動締り

鎌形式錠

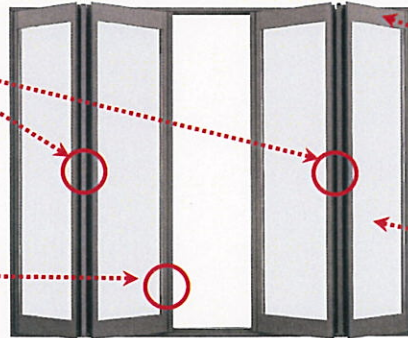



メーカー名




ガラスが侵入可能な寸法の場合は防犯ガラス又は防犯フィルムを使用する必要があります。(CP製品)

折りたたみ形式サッシのバリエーション

片開き

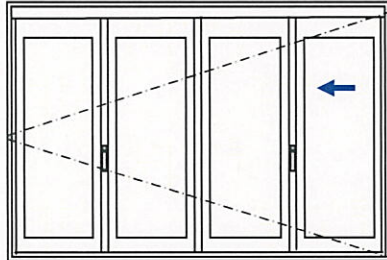

両開き

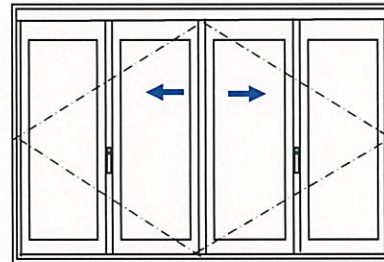

【抵抗時間】

侵入者が錠のこじ破りなどの行為を開始してから建物内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼び、各商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品」(CP製品)として目録公表されています。

※ ご注意

CP製品は、客観的に評価された防犯性能を有する製品ですが、侵入を完全に防ぐものではありません。従って、侵入犯罪による物品の損害も同様に損害賠償の対象とはなりません。